

> Micro S

Micro S - CAMPO DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELD



Finestre a sporgere
Top hinged windows



Finestre a vasistas
Bottom hinged windows



Finestre a bilico
Pivot windows



Lucernari
Skylights

L'attuatore deve essere installato all'interno dell'edificio
The actuator has to be installed indoor

Micro S - DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI Attuatore elettrico lineare a catena articolata contenuta all'interno dell'involucro. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz o 24V DC. Conforme alle Direttive Europee di riferimento. Dotato di sistema di fine corsa elettronico in apertura e ad assorbimento in chiusura. Collegabile in parallelo. Colori disponibili: anodizzato argento (A) - anodizzato nero (N) - RAL 9003 (B).

MINGARDI linear electric actuator with reinforced double-sprocket chain inside the actuator body. Operating voltage: 230V AC 50Hz or 24V DC. In compliance with the relevant European Directives. Equipped with electronic limit switch system for opening and closing absorption. Can be connected in parallel. Colours available: anodised silver (A) - anodised black (N) - RAL 9003 (B).

Micro S - CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


Forza / Force	Spinta / Thrust: 200N - Trazione / Tensile: 200N
Voltaggio / Voltage	230V AC 50Hz o/or 24V DC
Fine corsa apertura e chiusura / Limit switch opening and closing	Elettronico-assorbimento / Electronic-absorption
Grado di protezione (per uso interno) / Protection degree (indoor use only)	IP 20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10°C + 40°C
Cavo / Cable	PVC Nero / Black L. 1200 mm
Certificazioni / Certifications	CE


Micro S 230V - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	200 mm	L1 = 324 mm	L2 = 341 mm
Corsa / Stroke	250 mm	L1 = 349 mm	L2 = 366 mm

Micro S 24V - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	200 mm	L1 = 224 mm	L2 = 261,4 mm
Corsa / Stroke	250 mm	L1 = 269 mm	L2 = 286,4 mm

 **Corpo attuatore in alluminio.**
Anodizzato Argento - Anodizzato Nero - Bianco RAL 9003
Aluminium actuator casing.
Anodized Silver - Anodized Black - White RAL 9003

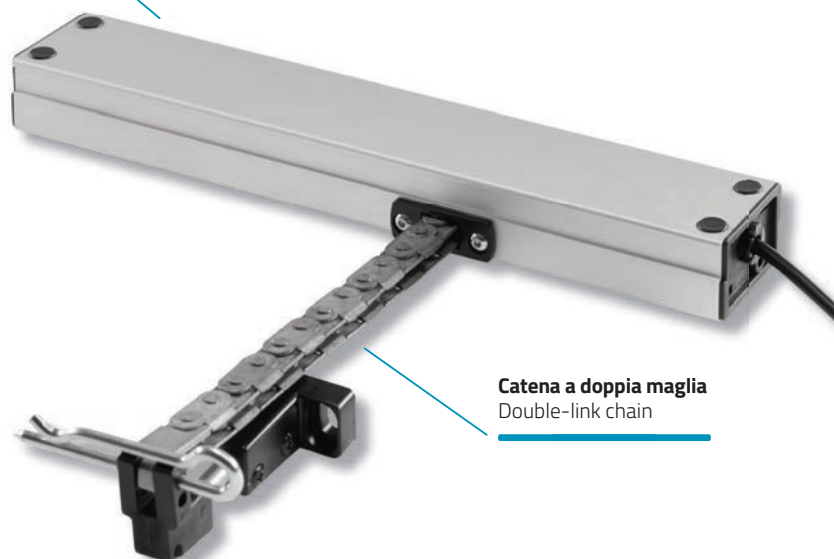

Catena a doppia maglia
Double-link chain

